

JKL 2700B-BK – оболочка PE, черныи

Кабель NIKOLAN F/UTP 4 пары, Кат.5е, внешний, 24 AWG, одножильный, 100 МГц, 305 м


Четырехпарные кабели категории 5е на основе витой пары предназначены для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с.

Кабель NKL 2700B-BK выполнен в экранированном исполнении F/UTP, соответствует категории 5е и предназначен для внешней прокладки. Жесткая полиэтиленовая оболочка не боится ультрафиолета, устойчива к холоду и внешним воздействиям.


Кабели NIKOLAN 2-й серии обеспечивают отличные характеристики по доступной цене, что делает их оптимальным выбором для построения домашних, небольших локальных и структурированных сетей начального уровня, использовать в проектах, не требующих системной поддержки.

Соответствуют требованиям стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и ANSI/TIA/EIA-568

Экранированное исполнение

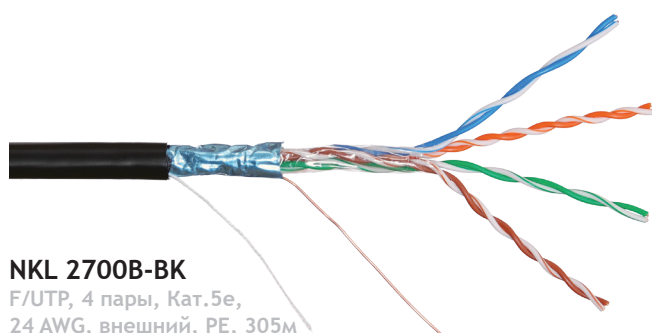

NKL 2700B-BK
F/UTP, 4 пары, Кат.5е,
24 AWG, внешний, PE, 305м

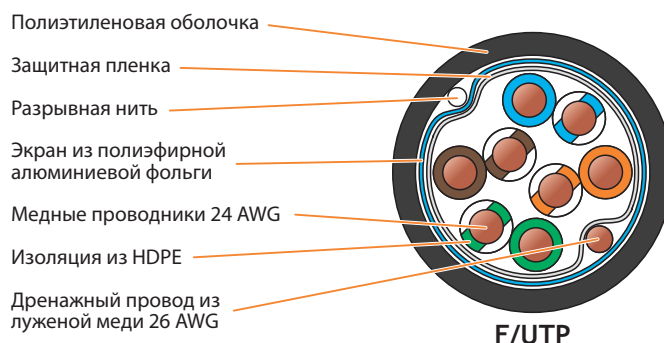

Маркировочная надпись:
NIKOLAN NKL 2700B-BK F/UTP SOLID CABLE 4P CATEGORY 5E
24AWG PE OUTDOOR -60C ISO/IEC 11801 & EN 50173 &
ANSI/TIA/EIA-568 NVP 0.69

Базовая комплектация

Кабель

305 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

NKL 2700B-BK	
Категория	5e
Полоса пропускания	100 МГц
Тип	F/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников	24 AWG (0,49 ± 0,01 мм)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников	0,23 ± 0,02 мм
Диаметр изоляции проводников	0,95 ± 0,05 мм
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)
Применение	Для внешней прокладки
Толщина оболочки	0,55 ± 0,05 мм
Внешний диаметр оболочки	5,8 ± 0,3 мм
Цвет оболочки	Черный
Конструкция индивидуального экрана	-
Конструкция общего экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с монолитным дренажным проводником (26 AWG)
Защитная пленка	Полиэстер
Разрывная нить	Есть
Погонная масса	33,6 ± 0,5 кг/км
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие	Не более 100 Н
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом
Скорость распространения сигнала (NVP)	0,69 ± 0,1
Погонное сопротивление (DC)	≤ 95 Ом/км
Длина	305 м
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -60 до +60 °С. Прокладка от -10 до +50 °С. Эксплуатация от -60 до +60 °С
Индивидуальная упаковка	Картонная коробка
Размеры упаковки (ДхВ или ШхВхГ)	350x350x200 мм
Гарантия	1 год

Таблица заказа

Артикул	Кол-во пар	Категория	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Объем, м3	Масса, кг
NKL 2700B-BK	4	5e	F/UTP	Внешний, PE	Черный	305	-	-